

Opis i zastosowanie:

Kratka nawiewno-wywiewna stosowana w instalacjach nisko i średnio-ciśnieniowych w pomieszczeniach przemysłowych lub użyteczności publicznej, gdzie konieczna jest wymiana dużej ilości powietrza. Przeznaczona jest do montażu w ścianach, sufitach lub bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych za pomocą wkrętów w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub z użyciem dodatkowej ramki w celu ukrycia elementów montażowych. Na życzenie klienta możliwość wykonania kratki z przepustnicą umożliwiającą regulację przepływu powietrza.

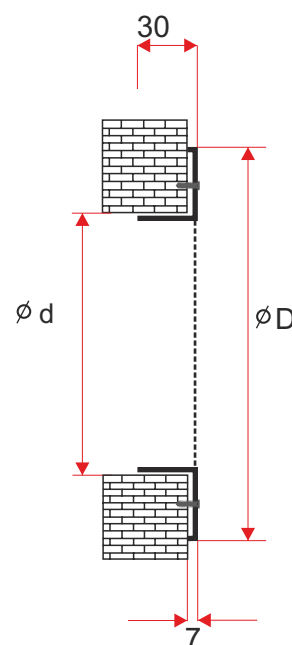
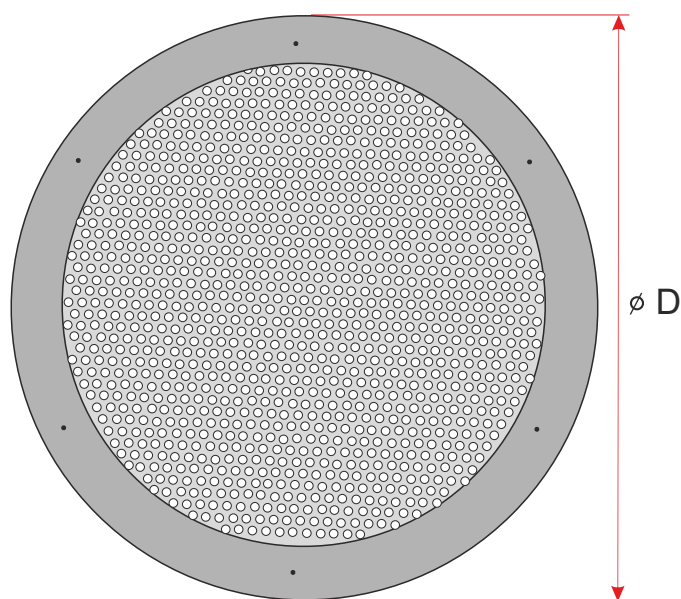
Kratki posiadają Atest Higieniczny HK/K/0522/02/2016

Materiał i wykonanie

Kratka wykonana jest ze stali ocynkowanej oraz blachy perforowanej, całość lakierowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016. Na życzenie klienta możliwe jest lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL oraz wykonanie specjalne ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Wymiary

Kratki produkowane są na zamówienie. Wymiar kratki wg życzenia klienta.


Standardowe wymiary (Rv 8-10):

ϕd	ϕD	Aef
mm		m ²
200	260	0,0182
250	310	0,0285
315	375	0,0452
400	460	0,0728
500	600	0,1138
630	730	0,1807
800	900	0,2914
1000	1100	0,4553

Na życzenie klienta kratka może być wykonana z perforacji o różnej wielkości i układzie oczek, a także wzorce.

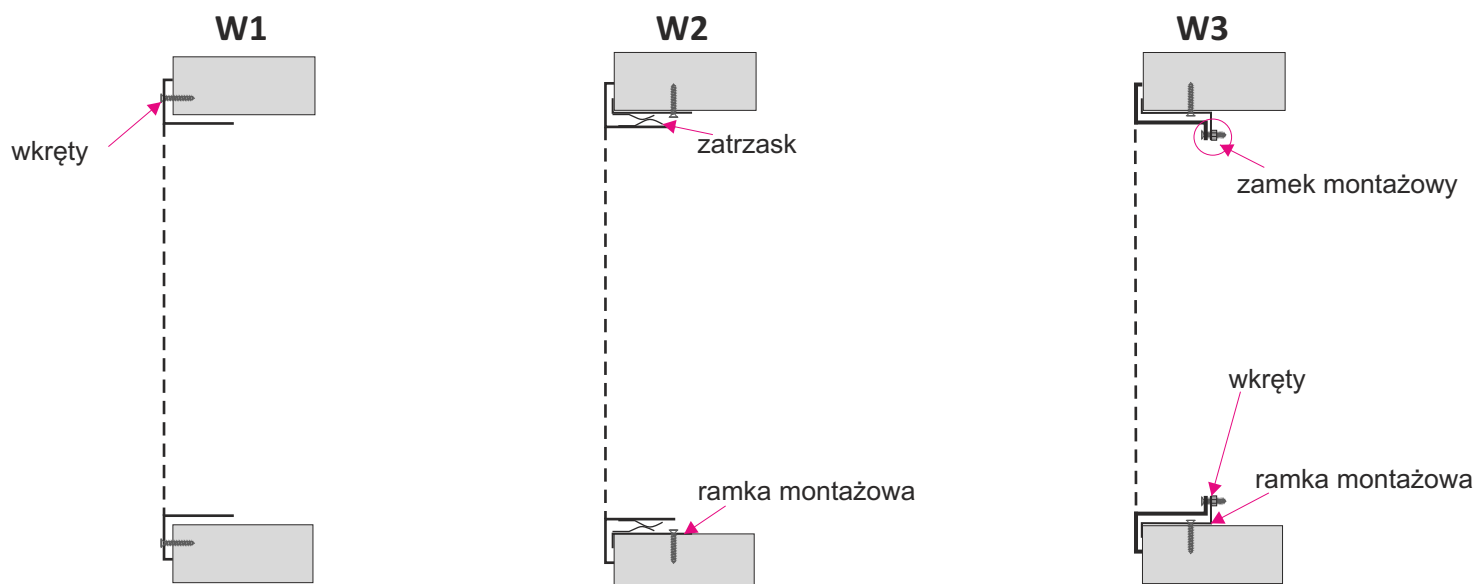
Prześwit względny:

Rv 4-6 - oczko $\phi 4$ - 40,31%

Rv 6-8 - oczko $\phi 6$ - 51,02%

Rv 8-10 - oczko $\phi 8$ - 58,05%

Sposoby montażu



Montaż widoczny za pomocą wkrętów i otworów montażowych w ramce kratki.

Montaż niewidoczny za pomocą zatrzasków w kratce i ramce montażowej RM lub skrzynce rozprężnej.

Montaż niewidoczny za pomocą wkrętów oraz zamków montażowych w ramce RM lub skrzynce rozprężnej. Wariant zalecany w przypadku montażu niewidocznego w suficie.

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

KSO-2 / 'φd' / 'RAL' / 'M' / 'W'

'φd'	średnica kanału/otworu montażowego
'RAL'	kolor z palety RAL (standard RAL 9016*)
'M'	materiał:
	ST - stal ocynkowana lakierowana proszkowo*
	AL - aluminium
	KO - stal nierdzewna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
'W'	wariant montażu W1, W2, W3