


WYMIAR PODSTAWOWY wymiar zewnętrzny 206x100 Wszystkie wymiary w mm

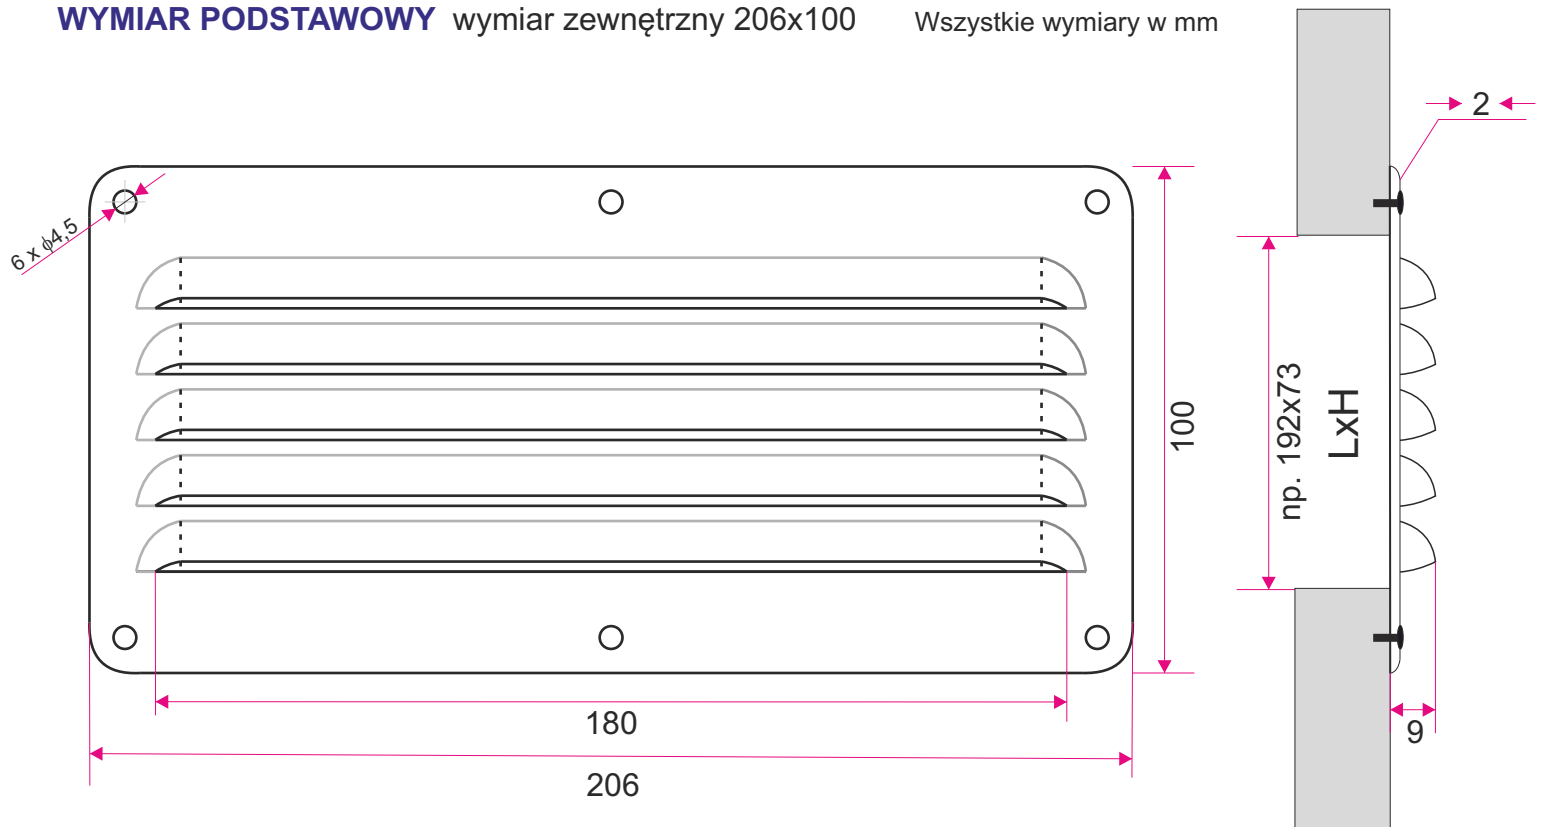

Opis i zastosowanie

Kratki tłoczone KT-2 mogą spełniać funkcję nawiewno-wywiewną oraz wyrównawczo-przepływową. Kratki posiadają nieruchome wytłoczone kierownice.

Zastosowanie:

- na obudowach maszyn i urządzeń mechanicznych i elektronicznych zapewniają przepływ powietrza/chłodzenie,
- na skrzydłach drzwiowych,
- bezpośrednio na kanałach i kominach wentylacyjnych.

Ze względu na swoją budowę (grubość blachy) kratki tłoczone mają też zastosowanie w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne.

Kratki posiadają Atest Higieniczny HK/K/0522/02/2016

Materiał i wykonanie

Materiał:

- aluminium 2mm.

Wykonanie:

- lakierowane proszkowo (standardowo RAL 9016)
- dowolny kolor z palety RAL
- satynowane aluminium

Wymiary kraterk:

Istnieje możliwość wykonania kraterk w różnych wymiarach (wielokrotność wytłoczeń) zarówno w poziomie jak i w pionie. Szerokość ramki dopasowana do indywidualnych wymagań w miejscu montażu (zaznaczyć przy zamówieniu).